
大华农猪疫苗经营中心动物房围蔽工程建设说明

施工单位需根据建设方的要求，制定施工方案、工程预算书和主要材料明细表等，投标单位须到现场确认施工环境条件及施工方案。如设计施工方案存在影响施工或不合理的围栏地方，施工单位可根据甲方建设要求，提出优化的施工措施。本次项目具体包括以下内容：

一、围蔽部分工程

1、围蔽区域：从3号动物房前对面马路园区围栏至2号动物房西南侧；3号动物房至2号动物房；2号动物房东北侧至维修车间；五金仓库后厕所与山边水沟之间。（详见图纸）

2、围栏采用铝合金或铝塑材质，围栏高度1.5m，围蔽总长度约295m。（样式见图片）

3、非水泥基础地面（约90米）需每隔2米建水泥墩基础，保证围栏牢固无晃动。

4、出入口设置：3号动物房前马路处设置物料入口，安装4m自动门1樘；3号动物房饲料入口处安装3m自动门1樘；配电房人员入口处安装1m自动门1樘；2号与4号动物房之间马路安装4m自动门1樘；五金仓库后厕所与山边水沟之间马路安装4m自动门1樘。门高度与围栏一直，门下方无挡隔，便于行车。

5、3m和4m门采用铝合金折叠门，设门禁电动，刷卡自动开启和关闭；1m门采用铝合金自动门，门禁可考虑用现有指纹。

6、电房、锅炉房前安装不锈钢围栏，拆现有不锈钢围栏安装。

二、新建危废暂存间工程

1、在综合制剂车间对面车棚处建设普通垃圾房和危废暂存共 5 单间。普通垃圾房设电动卷闸门，其余房间设不锈钢门（设置双锁、非挂锁），每间设通风百叶窗。（房间尺寸详见图纸）

2、场地平整约 325 平方，地面基础铺 15cm 水泥砂浆（商品砼：C25）。

3、普通垃圾房和危废暂存间建筑面积约 48 平方米，高 3.5 米，建 1.2 米砖墙，约 60 平方米，墙体批荡贴瓷砖，做防渗漏处理，墙体至顶棚用铁皮板（双面漆）密封，约 110 平方米。

4、顶棚采用钢架棚树脂瓦，面积约 75 平方米。

5、铺设水电照明、插座、排水等设置，电气要求防爆，电源需从对面 3 号动物房引入。

6、场地现有水泥围栏及进出门外移。

7、现有危废间环保局摄像头移至新危废间安装（中国移动专线），并安装新摄像头一套（海康 DS-2CD3T47EWDV3-L 枪机，接入现有监控系统）。

8、配套完善危废间的标识（门牌、危废储存标识、管理制度等）。

三、增设更衣间工程

1、增设男女更衣间：在 2 号与 4 号动物房之间设置人员更衣室，用现有 3m*6m 集装箱改造，设置更鞋、更衣间。（更鞋凳、更衣柜甲方负责）

2、更衣出口处安装雾化消毒间，耐消毒腐蚀，出入口门做互锁，达到消毒时间互锁打开（30-60s），配套雾化间所有设备设施，排水至污水管网。

3、集装箱放置处及出口侧地面需进行平整，路面硬化，蒸汽管凸起及地下井处理，需对路面所在自来水管、消防水管进行整改。

4、配套更衣间水电照明、空调插座、排风、排水等设施，入口处设置门禁。

5、洗漱区设置水槽，根据实际尺寸定制，配套自来水加热、水龙头及排

水。

四、其他工程

1、在五金仓库后厕所与山边水沟之间入口处设置车辆洗消处，路面做两道挡水坡，预埋排水，配套加压设备、水箱、水管喷枪等。

2、1 号动物房入口处部分草地需硬化，自来水管改造。

附图：

1、围栏参考样式：



2、五金仓库后厕所与山边入口处（设置自动门及车辆洗消）




3、2 号动物房与 4 号动物房入口处（设置自动门）



4、人员洗消入口处（放置洗消集装箱）



5、人员洗消出口处（硬化及管道改造）

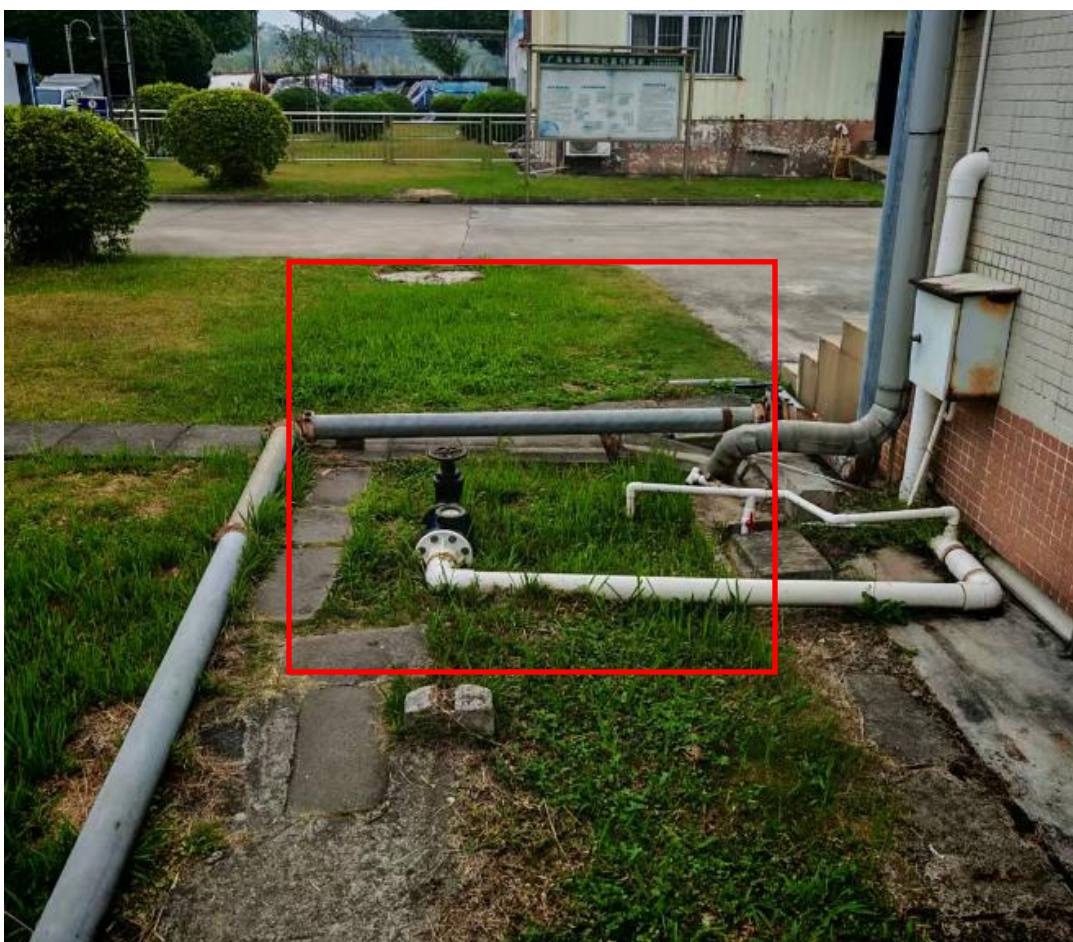

6、新建危废间地点



7、1 号动物房门口硬化及改管

